



空気圧機器を 水分から守る!




冷凍式エアドライヤ設置のご提案


エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。

水分による各機器への影響

グリース流れによるバルブ・アクチュエータの作動不良

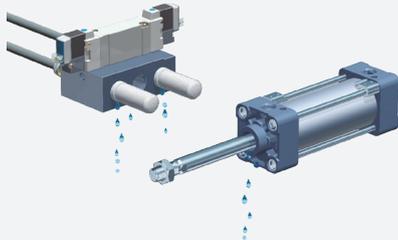

配管内部の錆発生によるオートドレンのゴミ噛み



水滴発生



在庫あり！即納可！

機器の修理・メンテナンスが必要になる前に・・・
お使いのコンプレッサに合わせ、最適なエアドライヤをラインナップ！



詳細はこちら

■ 100V

発注コード	品番	税抜価格	メーカー希望小売価格	質量 (kg)
455-6038	IDF3E-10	¥135,790	オープン	18
119-1653	IDF4E-10	¥152,300		22
119-0967	IDF6E-10	¥166,634		23
119-2952	IDF8E-10	¥177,384		27
119-3645	IDF11E-10	¥178,816		28

■ 200V

発注コード	品番	税抜価格	メーカー希望小売価格	質量 (kg)
455-6046	IDF3E-20	¥141,070	オープン	18
455-6054	IDF4E-20	¥165,596		22
455-6062	IDF6E-20	¥181,070		23
455-6071	IDF8E-20	¥192,386		27
455-5988	IDF11E-20	¥208,035		28

■ 100V、200V共通仕様

型式	定格入口条件	処理空気量(m ³ /min[ANR])		適用エアコンプレッサ(kW)	使用冷媒	管接続口径
		50Hz	60Hz			
IDF3E	35°C 0.7MPa	0.32	0.37	2.2	R134a (HFC)	Rc3/8
IDF4E		0.52	0.57	3.7		Rc1/2
IDF6E		0.75	0.82	5.5		Rc3/4
IDF8E		1.22	1.32	7.5		
IDF11E		1.65	1.82	11		

ご用命は