

スマートビジョンシステム QM-Fit

置くだけカンタン、瞬時に測定

測るはもっと、 ラクになる。

薄物・小物測定の効率アップ！



かしこい

自動要素検出

ワンタップで、円・線・円弧を
自動認識して検出可能




手間いらず、すばやく測定



手順記録で連続測定

ラフに置かれたワークも
すばやく形状認識・特定し、
すぐに測定開始

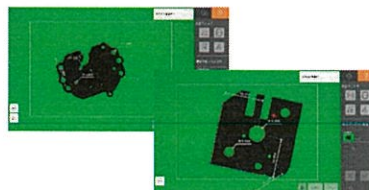

置くだけ、すぐ測定



手軽

ガイド表示

作業開始から完了まで、
次の操作をしてくれる
ガイド表示




初心者でも安心

輸出管理対象外書
©Mitutoyo Corporation

Mitutoyo

現場にフィット

- コンピューター体型の
スタンドアロン機
- 本体質量は25kg
- A3サイズ以下のフットプリントを
実現
- 場所を選ばずに設置可能なため、
設置場所に悩む心配がありません

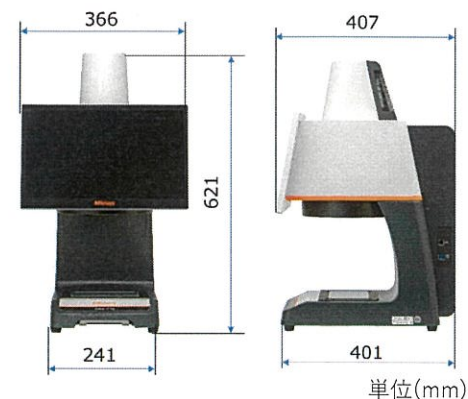

単位(mm)

項目	内容
測定範囲	測定可能範囲 115×75mm
	精度保証範囲 90×60mm
	最大高さ 36mm
最小表示桁数 0.0001/0.001/0.01/0.1/1(mm)*選択可能	
測定仕様	測定精度 *1 ±10 μm
	繰り返し精度 *1 2σ ≤ 4 μm
精度保証温度範囲 20 ± 1°C	
撮像素子 2000万画素 カラーCMOSカメラ	
デジタル変倍 1～100倍	
照明系	透過照明 緑色LED
	リング照明 8分割白色LED
測定テーブル	ステージガラス寸法 154×96mm
	最大積載質量 10kg (極端な偏荷重、集中荷重を除く)
表示装置 15.6型 タッチパネルモニタ	
外部入出力 LAN×1、USB 3.2×2	
電源	電源仕様 AC100～240V/50・60Hz
	消費電力 100W
本体	外観寸法 366×407×621mm
	質量 25kg

*1: 社内検査仕様による

株式会社 ミットヨ

川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533
https://www.mitutoyo.co.jp



最寄りの営業所をご確認ください。
https://www.mitutoyo.co.jp/transportation/

当社は外国為替および外国貿易法に基づき、日本政府的輸出許可の取得を必要とする場合があります。商品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合是最寄りの営業所へご相談ください。

●当社は製造現場での使用を前提とした、工業用商品として設計、製造、販売をしています。
●本カタログで使用される当社の商品名、サービス名およびロゴマークは、日本およびその他の国における株式会社ミットヨの登録商標または商標です。
また、その他の会社名および商品名等は、当社の登録商標または商標である場合があります。
●仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は2023年5月現在のものです。

お求めは当店で—

座標測定機
画像測定機
形状測定機
光学機器
精密センサ
試験・計測機器
ステージユニット
測定工具、測定基準物、計測システム